



Приложение

Размеры приварных фланцев по ГОСТ 12820-80

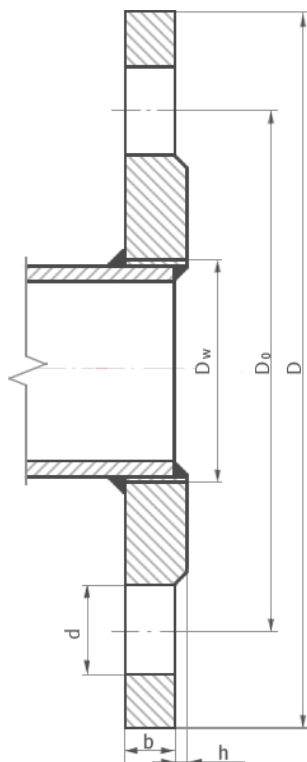

Ду, мм	Р _у	D, мм	D ₀ , мм	D _W , мм	b, мм	h, мм	d, мм	К-во отв. п, шт.
32	16	135	100	39	16	2	18	4
40	16	145	110	46	17	3	18	4
50	16	160	125	59	19	3	18	4
65	16	180	145	78	21	3	18	4
80	25	195	160	91	23	3	18	8
100	16	215	180	110	23	3	18	8
125	16	245	210	135	25	3	18	8
150	16	280	240	161	25	3	22	8
200	16	335	295	222	27	3	22	12
250	16	405	355	273	28	3	26	12
300	16	460	410	325	28	4	26	12

Размеры фланцев оборудования MADAS (ISO 7005-1)

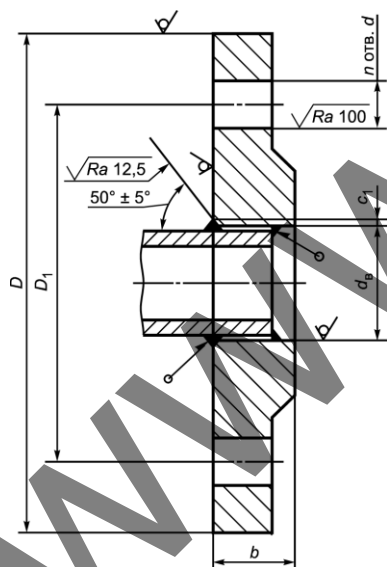

Ду, мм	D, мм	D ₁ , мм	d _в , мм	b, мм	c ₁ , мм	d, мм	К-во отв. п, шт.	Номинальный диаметр болтов или шпилек
32	135	100	39	18	3	18	4	M16
40	145	110	46	20	3	18	4	M16
50	160	125	59	22	3	18	4	M16
65	180	145	78	24	4	18	4	M16
80	195	160	91	24	4	18	8	M16
100	215	180	110	26	4	18	8	M16
125	245	210	135	28	4	18	8	M16
150	280	240	161	28	4	22	8	M20
200	335	295	222	30	4	22	12	M20
250	405	355	273	31	6	26	12	M24
300	460	410	325	32	6	26	12	M24